

ATEM Micro Panel



ATEM Micro Panel是一款精美的硬件控制面板，可在使用ATEM Software Control时进行硬件物理切换。它采用与ATEM Advanced Panel所相同的专业级面板设计，搭载高端的背光按钮以及低调的手动转场推子且非常便携。它设有两列按钮，每列10个，可用于节目和预览，使用SHIFT按钮后，可获得多达20个信号源。此外，还设有上游和下游键控、转场、预览转场、宏命令和四级M/E按钮，因此可搭配Blackmagic最大型号的切换台使用。ATEM Micro Panel可通过USB-C连至安装有ATEM Software Control的计算机，或通过其内置电池可实现多个小时的蓝牙无线连接使用！

RMB 6,150


接口

计算机接口

USB-C。

Bluetooth

Bluetooth 5.1 LE

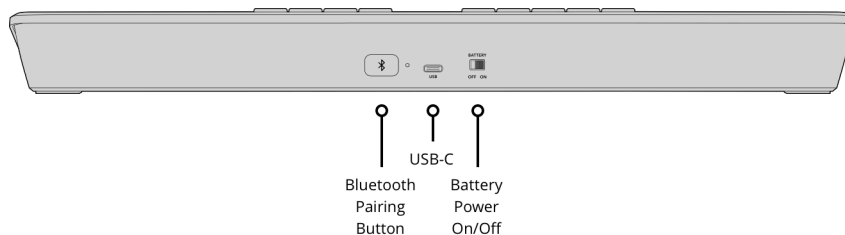

产品规格

混合特效行数

1

预览转场

1

上游键按钮

4个，带开启/关闭

直接交叉点

10

切换类型按钮

CUT和AUTO

下游键按钮

2个，带开启/关闭

可切换交叉点

20

转场类型按钮

DIP、DVE、STINGER、MIX、WIPE。

转场滑块

1

交叉点按钮类型

三色LED

M/E选择按钮

4

软件

应用软件

ATEM Micro Panel控制在计算机上运行的ATEM Software Control Panel。

操作系统



Mac 14.0 Sonoma
Mac 15.0 Sequoia或更高版本。



Windows 10和11。

电源要求

电源供应

内部电池，带电源开关。
USB-C端口，用于外接电源和为电池充电。

功耗

最高3W。


电池续航时间

最少6小时
(正常使用情况)

物理规格



410 mm

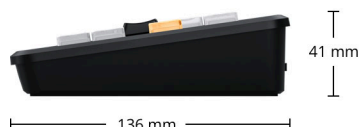

41 mm

136 mm



1.05 kg

环境规格

操作温度

5°到40° C (41°到104° F)

存储温度

-20°到45° C (-4°到113° F)

相对湿度

0%到90%不结露

装箱配置

ATEM Micro Panel

欢迎卡内含QR码，可用于软件下载。

保修

1年有限制造商保修。

此网站所有内容版权归Blackmagic Design所有 2026。

其它商标均为相应公司的商标或注册商标。厂商建议零售价 (MSRP) 价格包括税费。

本网站使用再营销服务在第三方网站上向之前浏览过本网站的访客进行营销。

您可以通过修改Cookie设置随时选择退出。 [隐私政策](#)

Blackmagic Design授权分销商