

## ATEM Micro Camera Panel



ATEM Micro Camera Panel是一款拥有高端广播级CCU控制的便携式摄影机控制面板。在一台面板上即可控制最多8台摄影机的光圈、黑电平、快门、白平衡、主增益、RGB平衡等。通过蓝牙或USB-C连接ATEM Software Control。

**RMB 5,450**

### 接口

#### 计算机接口



USB-C型。

#### Bluetooth

Bluetooth 5.1 LE

#### 软件更新

1 x USB-C，用于固件更新。

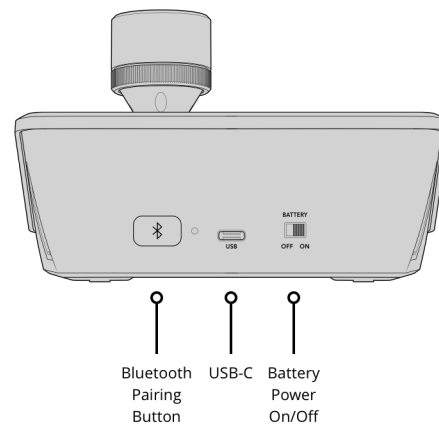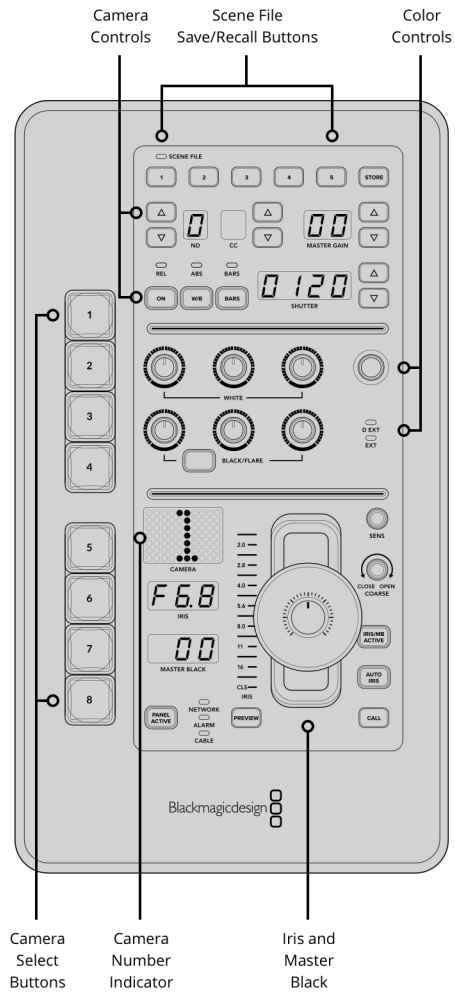

## 产品规格

### 摄影机选择按钮

8 x NKK按钮。  
可通过设置实用程序指派。

### 编号摄影机显示

绿色未播出，红色正在播出

### 设置

白平衡和黑平衡设置  
通过修改键设置光晕抑制。

<b>三轴摇杆</b> 1	<b>增益范围</b> -12dB到+32dB	<b>可调用场景</b> 每台摄影机5个
<b>预览按钮</b> 1	<b>ND滤镜</b> 0、2、4、6	<b>启用面板</b> 保护设置
<b>光圈控制</b> 自动光圈开启，光圈上限控制	<b>快门范围</b> 1/24到1/2000	
<b>光圈范围</b> CLS f32到f1.2	<b>白平衡范围</b> 2500K到10,000K	

## 软件

### 应用软件

ATEM Micro Panel控制在计算机上运行的ATEM Software Control Panel。

## 操作系统



Mac 14.0 Sonoma  
Mac 15.0 Sequoia或更高版本。



Windows 10和11。  
Windows 11 for ARM

## 电源要求

### 电源供应

内部电池，带电源开关。  
USB-C端口，用于外接电源和为电池充电。

### 功耗

最高4W。

### 电池续航时间

最少3小时  
(正常使用情况)

---

## 物理规格



---

## 环境规格

### 操作温度

5°到40° C (41°到104° F)

### 存储温度

-20°到45° C (-4°到113° F)

### 相对湿度

0%到90%不结露-

---

## 装箱配置

ATEM Micro Camera Panel

欢迎卡内含QR码，可用于软件下载。

1 x USB-C线缆

---

## 保修

1年有限制造商保修。

此网站所有内容版权归Blackmagic Design所有 2026。  
其它商标均为相应公司的商标或注册商标。厂商建议零售价（MSRP）价格包括税费。  
本网站使用再营销服务在第三方网站上向之前浏览过本网站的访客进行营销。  
您可以通过修改Cookie设置随时选择退出。 [隐私政策](#)

Blackmagic Design授权分销商