

ATEM Mini Pro



ATEM Mini Pro设置简单，使用便捷。它配备4路带格式转换功能的HDMI输入、USB网络摄像头输出、HDMI输出，以及带有均衡器和动态控制的Fairlight调音台，还有可用于画中画效果的DVE功能、多种转场特效、绿屏色键、拥有20个静帧存储量用于标题制作的媒体池，并且免费提供ATEM Software Control。ATEM Mini Pro还可以将H.264文件直接记录到USB闪存盘，并且可以通过以太网直接进行流媒体直播，通过YouTube Live等平台播放内容。除此之外，它还有多画面分割功能，可显示4路摄影机、媒体、预览和节目画面，以及记录、直播和音频状态。

RMB 2,600

接口

视频输入接口总数

4

时间码接口

无

HDMI节目输出

1

输出接口总数

2

HDMI视频输入

4路HDMI A类，可切换10bit HD。
2通道嵌入式音频。

以太网

以太网支持10/100/1000 BaseT，可用于流媒体直播、软件控制、软件更新及直接或网络控制面板连接。

辅助输出接口总数

1

视频输入再同步

所有4路HDMI输入。

计算机接口

1 x USB-C 3.1 Gen 1，可用于外接硬盘记录、网络摄像头输出、软件控制、软件更新及控制面板连接。

音频输入接口总数


2 x 3.5mm立体声小型插孔

帧率和格式转换器

所有4路HDMI输入均配备。

音频输出接口总数

无，仅限于加嵌音频。

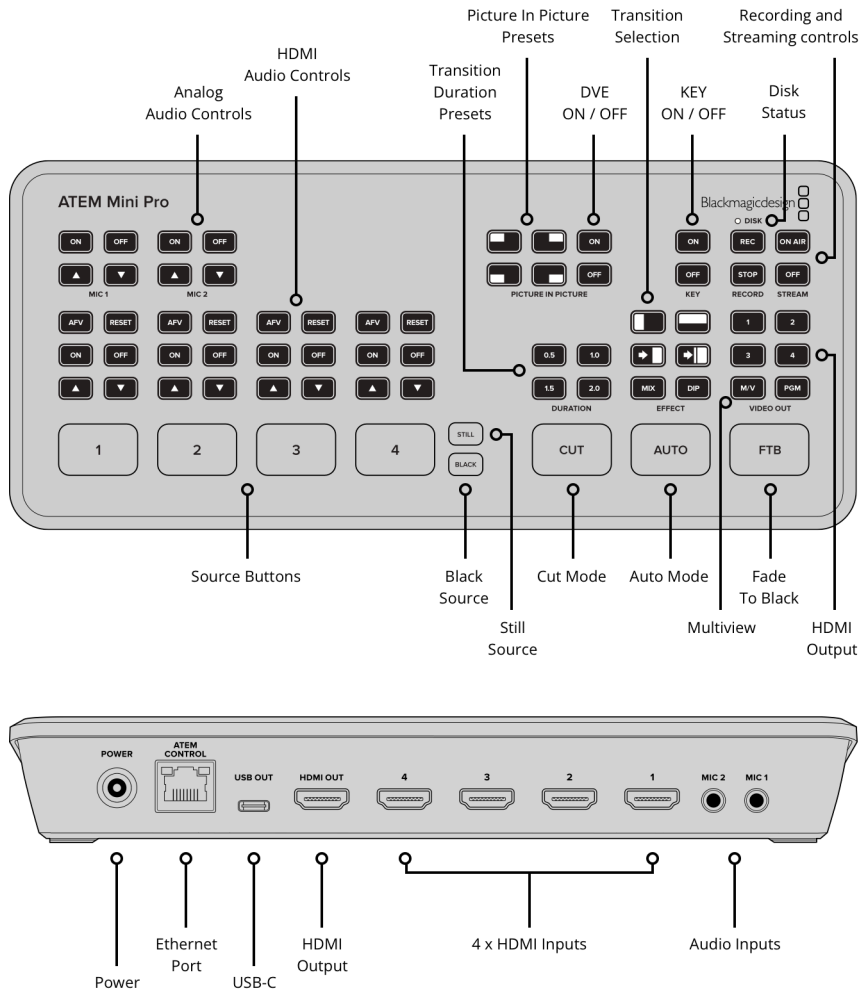

格式

HD视频输入格式

720p50、720p59.94、720p60
 1080p23.98、1080p24、1080p25、
 1080p29.97、1080p30、1080p50、
 1080p59.94、1080p60
 1080i50、1080i59.94、1080i60

HD视频输出格式

1080p23.98、1080p24、1080p25、
 1080p29.97、1080p30、1080p50、
 1080p59.94、1080p60

视频流媒体格式

1080p23.98、1080p24、1080p25、
 1080p29.97、1080p30、1080p50、
 1080p59.94、1080p60

Ultra HD视频格式

无

视频采样

4:2:2 YUV

色彩精度

10bit

色彩空间

Rec 709

来自计算机的HDMI输入分辨率

1280 x 720p 50Hz、59.94Hz 和60Hz
 1920 x 1080p 23.98、24、25、
 29.97、30、50、59.94和60Hz
 1920 x 1080i 50、59.94Hz 和60Hz

色彩空间转换

硬件实时

产品规格

上游键控

1

转场键控

仅DVE

带边框或下拉阴影的DVE

1

下游键控

1

叠加层总数

5

界面

监视器最低分辨率要求为1366 x 768像素。

高级色键

1

图形发生器

1

线性/亮度键控

2

彩底发生器

2

音频

调音台

2通道调音台，每个具备6路输入。每条通道配有可选择的开/关/音频跟随视频，以及独立的增益控制。电平和峰值音频表。加上全新Fairlight音频强化：压缩器、门限器、限制器、6频段参量均衡器。主增益控制。

模拟输入

非平衡立体声

最大输入电平

+6dBV

模拟输入延迟

最高8帧

麦克风连接电源

可连接两个3.5mm小型插孔。

输入阻抗

1.8k

流媒体

直接流媒体播出

ATEM Mini Pro支持使用实时消息传输协议 (RTMP) 通过以太网直接进行流媒体直播。

记录

直接记录

1 x USB-C 3.1 Gen 1扩展端口，可用于将媒体以带AAC音频的ATEM视频格式.mp4 H.264文件直接记录在外接存储介质上。

存储介质格式化

支持格式化为ExFAT (Windows/Mac) 或HFS+ (Mac) 文件系统的存储介质。

云同步



Blackmagic Cloud

[了解详情](#)

多画面分割监看

多画面分割监看

1 x 10分割画面，包括可调左右位置的节目/预览分割画面、4路HDMI输入分割画面、媒体播放器分割画面、流媒体状态分割画面、记录状态分割画面以及音频表分割画面。

多画面分割视频格式

HD

媒体播放器

媒体播放器

1

媒体池静帧容量

20个，带填充和键

声道

每个媒体播放器都有填充和键通道。

媒体池静帧格式

PNG、TGA、BMP、GIF、JPEG和TIFF

控制

控制面板

内置控制面板。支持选配的硬件面板。附赠ATEM Software Control软件控制面板，支持Mac和Windows平台。

控制面板兼容性

兼容ATEM Micro Panel、ATEM 1 M/E Advanced Panel、ATEM 2 M/E Advanced Panel、ATEM 4 M/E Advanced Panel以及ATEM Camera Control Panel和ATEM Micro Camera Panel。ATEM还可使用Blackmagic Videohub Hardware Panel Setup实用程序进行配置，以便使用Videohub Smart Control Pro和Videohub Master Control Pro将源指派到目标。

控制面板接口

以太网支持10/100/1000 BaseT。以太网可用于直接连接控制面板和切换台主机，或通过网络。ATEM Mini Pro还支持直接USB-C连接。以太网或USB-C可用来软件升级。

软件

软件更新

使用USB或以太网接口直接连接到Mac或Windows计算机。自带ATEM Setup Utility。

配置

通过ATEM Software Control Panel配置。ATEM切换台IP地址除外，该设置需要使用USB连接线连接切换台后通过ATEM Switcher Utility软件设置。

操作系统



Mac 14.0 Sonoma
Mac 15.0 Sequoia或更高版本。



Windows 10和11。

电源要求

电源供应

1个外部12V电源供应。

功耗

30W

物理规格



环境规格

操作温度

5°到40° C (41° - 104° F)

存储温度

-10°到60° C (14°到140° F)

相对湿度

0%到90%不结露

装箱配置

ATEM Mini Pro

外部12V DC电源带国际转换插头

保修

1年有限制造商保修。

此网站所有内容版权归Blackmagic Design所有 2026。

其它商标均为相应公司的商标或注册商标。厂商建议零售价 (MSRP) 价格包括税费。

本网站使用再营销服务在第三方网站上向之前浏览过本网站的访客进行营销。

您可以通过修改Cookie设置随时选择退出。 [隐私政策](#)

Blackmagic Design授权分销商