

DaVinci Resolve Advanced Panel



DaVinci Resolve Advanced Panel以三个符合人体工程学设计的控制面板及滑出式键盘组成，让您精准控制每个调色环节！每项调色操控都专门设有不同的多功能按键、旋钮以及灵敏的高精度轨迹球或控制环，让您自由发挥并快速创作出多种风格。

RMB 271,100

接口

计算机接口

每个调色台均搭载USB-B接口。

USB环通输出

侧面调色台搭载2个环通输出USB-A接口。

USB端口

2个USB-A接口，用于连接鼠标和其他USB设备。

软件更新

每个调色台均搭载USB Mini-B接口，用于安装原厂软件更新。



12V电源输入

轨迹球面板后侧中间位置搭载3针 3W3 D-Sub接口。

搜索旋钮面板和T型推杆面板搭载3针 3W3 D-Sub接口。

12V电源输出接口

轨迹球面板后侧左右位置搭载3针3W3 D-Sub接口。

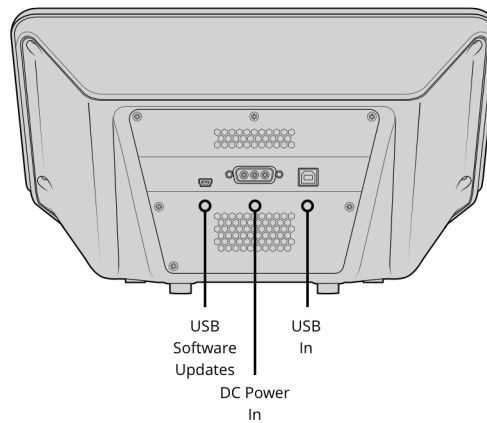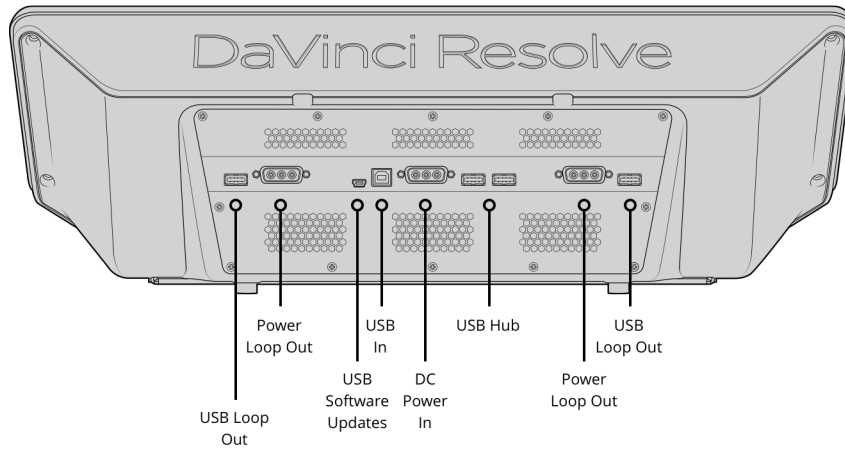

电源要求

电源供应

外置100 - 240V AC 1.5A 50/60Hz，带 IEC C14电源输入。

功耗

最大80W。

操作系统



Mac 13.0 Ventura
Mac 14.0 Sonoma或更高版本。



Windows 10 Creators Update
Windows 11



Rocky Linux 8.6

物理规格



环境规格

操作温度

0°到40°C (32°到104°F)

存储温度

-20°到60°C (-4°到 140°F)

相对湿度

0%到90%不结露

装箱配置

DaVinci Resolve Advanced Trackball Panel
DaVinci Resolve Advanced Search Dial Panel
DaVinci Resolve Advanced T-bar Panel
DaVinci Resolve Advanced Panel加密狗
DaVinci Resolve Studio激活密钥
12V电源，IEC C14电源插座
2根1米3针Inter Panel电源线
3根2米USB-A转B线缆

保修

1年有限制造商保修。

此网站所有内容版权归Blackmagic Design所有 2026。
其它商标均为相应公司的商标或注册商标。厂商建议零售价（MSRP）价格包括税费。
本网站使用再营销服务在第三方网站上向之前浏览过本网站的访客进行营销。
您可以通过修改Cookie设置随时选择退出。 [隐私政策](#)

Blackmagic Design授权分销商